



Manta Estanques ATEX MODELO VSC

Descripción

Este producto se recomienda para optimizar los entornos domésticos o industriales de GLP. La temperatura exterior o el fuerte suministro de gas pueden hacer que el tanque se congele, lo que dificulta las fugas de gas. La aplicación en tanques requiere el uso de varios módulos (tanque: 3 bandas de calentamiento/4 bandas de calentamiento).

Características

Gestión de la temperatura: Termostato doble no ajustable de 60 °C (temperatura alcanzada por la manta eléctrica).

Fusible térmico de 75 °C


Alimentación: 230 V CA

Tejido interior y exterior de fibra de vidrio antiestática

Aislamiento térmico interno de 1 cm de material no inflamable

Capa metálica conectada a tierra

Certificación: CE II 3G IIB T3

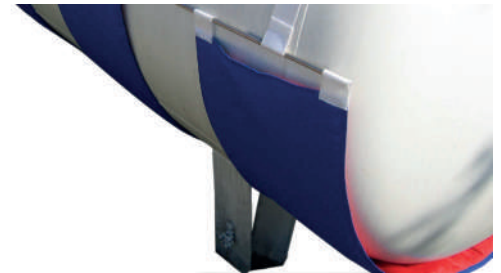

Capacidad del Tanque

Nº de Bandas

3000 Litros

3

4000 Litros

4

5000 Litros

5

Código

PLI02100058

Dimensión

180 x 45 cm
(por banda)

Poder

420W
(por banda)



Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

✉ info@comindindustries.com

FÁBRICA Y RETIROS

✉ info@comindindustries.com


COMIND SUR

✉ info@comindsur.cl

COMIND NORTE

✉ info@comindnorte.cl

Conoce nuestra Familia de Productos



Pressure
Solutions

Innovating for a **GREEN WORLD**

Visítanos

