COMIND INDUSTRIES

SSR SLIM MOD.FMS

25A / 24-680v

ZERO EMISSION

Chile

Descripción & Características

- Disparo por zero-crossing para una operación con menor ruido eléctrico.
- Entrada en corriente continua, carga en corriente alterna.
- Con circuito RC incorporado para absorber eficazmente sobretensiones externas.
- Con indicador de operación para monitorear el estado de funcionamiento.
- Diseño de disipación térmica integrada que mejora la eficiencia de disipación de calor.
- Tamaño compacto, resistente a golpes y vibraciones, a prueba de humedad, explosiones y corrosión.

ZERO EMISSION

Chile

Especificaciones Técnicas

N °	Características Técnicas Eléctricas (para tipo CD a CA)	
1	Tensión de carga:	24-680Vac
2	Tensión de control:	4-32Vdc
3	Opciones de corriente de carga:	25A
4	Corriente de entrada:	5mA-20mA
5	Fuga de corriente en estado apagado:	≤5mA
6	Caída de tensión en estado encendido:	≤1.6V
7	Temperatura de operación:	-30-75°C
8	Temperatura de almacenamiento:	-45-85°C
9	Tiempo máximo de encendido:	10ms

Codigo de Venta:	PLI04900010

Aplicaciones

Cámara de temperatura alta y baja, calefactores, maquinaria plástica, incubadoras, máquinas aceitadoras, sistemas HVAC, control de ascensores, iluminación y controladores de fuentes de agua.

Especificaciones Técnicas

Tamaño y Dimensiones

Unidad: mm

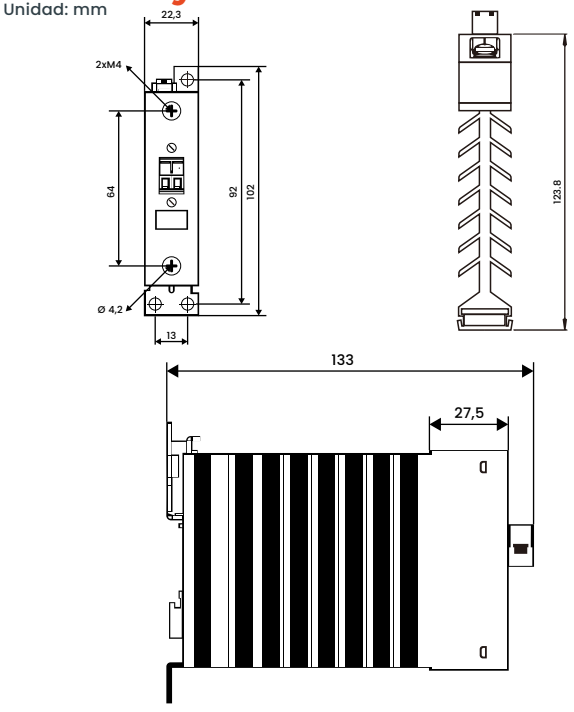
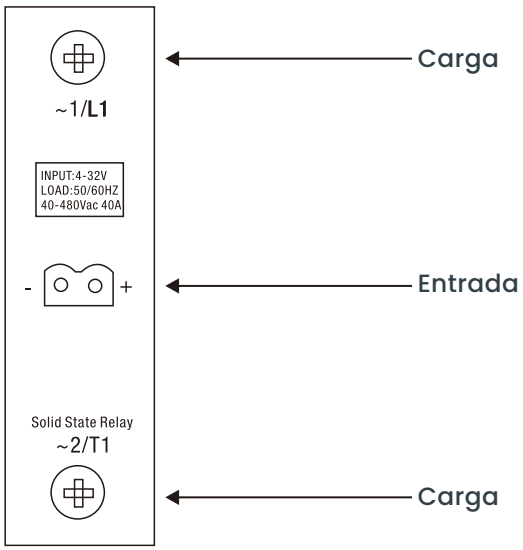
Descripción Terminal