



HEATING BLANKET FOR DRUMS
MANTA CGE 200Litros - 220V

Descripción & Características

Las mantas eléctricas Comind CGE con certificación ATEX II 3G están diseñadas para fijarse alrededor de tambores, elevando la temperatura hasta 60°C. Son ideales para el mantenimiento térmico de materiales en procesos industriales, garantizando una calefacción segura y eficiente en entornos con riesgo de explosión.



Rubros



Protección contra Congelación



Viscosidad de fluidos



Mantenimiento de T°

N °	Detalles
1	Sistema de cierre manta ATEX
2	Apertura superior de manta
3	Detalle del cierre manta ATEX
4	Termostato para ATEX
5	Conexión eléctrica


Especificaciones Técnicas

Alimentación:	220V
Fusible térmico:	75°C
Aislamiento térmico interno:	1 cm en material no inflamable
Resistencias de fibra de carbono con aislamiento poliolefínico	
Dimensiones:	Ø57/650mm H 600mm
Cable de alimentación:	3m con conector industrial (IEC 309)
Potencia:	1235w
Certificación:	CE EX II 3G IIB T4
Código de Venta:	PLI02100032



Dimensiones

Vista Interna

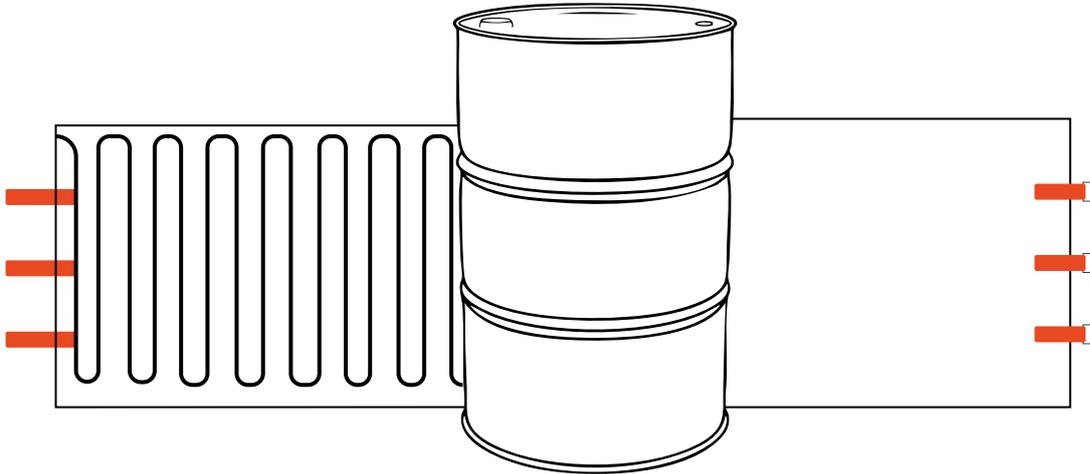

Manta calefactora



Conoce nuestra Familia de Productos



Sucursales en Chile

CORPORATIVO E INGENIERÍA

-  Avenida del Valle Sur #601, Oficina n°32, Huechuraba, Santiago de Chile
-  info@comindindustries.com

COMIND SUR

-  info@comindsur.com

COMIND ZONA NORTE

-  info@comindnorte.cl

PUNTO DE VENTA Y RETIROS

-  Lanin 1637 / Conchalí, Santiago de Chile
-  info@comindindustries.com